


CW-L系列

- 使用无刷电机，免除更换碳刷
- 精度±4%,重复度±2%，国家级计量院计量可选
- 蜂鸣器提示适合工厂环境,支持加装吊装系统，高空操作更安全
- 拧紧结果模拟判断跟随功能
- 后台扭矩校准功能软件补偿功能
- 防反作用力臂锁紧，实现卸荷功能
- 扳手过热温度监控功能及扭矩过载限制功能
- *H: 高速系统-具有自动变速离合功能的行星齿轮系统
- *P: 支持本机日志，支持USB读取日志
- 可选螺栓拧紧数据上传（上传格式可自定义），可选转角+角度方式
- *B: 可选蓝牙模块或*W:WIFI模块,扭矩网关系统，透明连接
- *H: 高速系统-具有自动变速离合功能的行星齿轮系统
- *TC: 可选扭矩传感器



技术参数

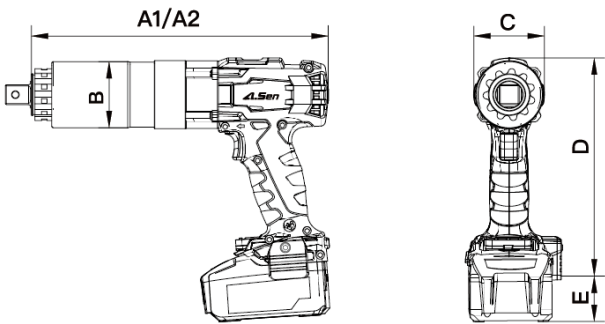

数码控制界面

型号	最小扭矩 (Nm)	最大扭矩 (Nm)	方驱尺寸	尺寸 (mm)					转速 (RPM)	噪音 (db)	重量 (kg)	
				A1	A2	B	C	D			W1	W2
CW-1L	30	100	0.75"	196	204	61	68	210	40	80	2.7	2.9
CW-3L	100	350	0.75"	206	214	61	68	210	15	80	2.9	3.1
CW-5L	150	500	0.75"	206	214	61	68	210	10	80	2.9	3.1
CW-5LH	200	500	0.75"	256	264	61	68	210	4.5	80	3.6	3.8
CW-7L	175	700	0.75"	235	243	63	68	210	13	80	3.1	3.3
CW-7LH	200	700	0.75"	283	291	63	68	210	36	80	3.8	4.0
CW-8L	230	800	0.75"	253	261	63	68	210	6	80	3.3	3.5
CW-8LH	230	800	0.75"	301	309	63	68	210	20	80	4.0	4.2
CW-12L	285	1200	0.75"	253	261	63	68	210	4.7	80	3.3	3.5
CW-14L	300	1400	0.75"	253	261	63	68	210	6	80	3.3	3.5
CW-14LH	300	1400	0.75"	301	309	63	68	210	20	80	4.0	4.2
CW-17L	550	1700	1"	328	336	78	78	210	4	80	5.3	5.5
CW-20L	400	2000	1"	249	257	70	70	210	3.5	80	5.8	6.0
CW-20LH	400	2000	1"	322	330	70	70	210	16	80	6.6	6.8
CW-21L	600	2150	1"	359	367	78	78	210	3.5	80	5.3	5.5
CW-28L	700	2800	1"	316	324	78	78	210	3.5	80	5.8	6.0
CW-31L	900	3100	1"	316	324	78	78	210	2.5	80	5.8	6.0
CW-40L	810	4000	1"	312	320	82	82	210	2	80	6.1	6.3
CW-40LH	810	4000	1"	360	368	82	82	210	13	80	6.9	7.1
CW-45LH	1200	4450	1"	370	378	86	86	210	10	80	8.1	8.3

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器

电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈