


EW-D系列

- 数字显示，数控扭矩调节为1Nm增加和减少，精度±5%，重复度±2%
- 根据螺栓强度等级和尺寸推荐锁紧拆松扭矩值
- 极端优秀的功率重量比，更宽的扭矩范围，更轻，更小巧
- 自动复位防卡死反作用力臂功能，更易于操作
- 10挡预设值快速调节功能，支持档位调节模式，方便的调节方式，适合施工环境
- 螺栓扭矩对照表模式，方便找出合适的扭矩
- 增益调节功能，方便迅速调整到位扭矩
- 用户(操作者，管理员)分级功能管理
- 支持第三方智能校对扭矩，使用软件调节增益硬件补偿，延长工具使用寿命
- 电源稳压单元，输入电压整流回馈控制功能可抑制电网输入电压的波动，提高扭矩精度



技术参数

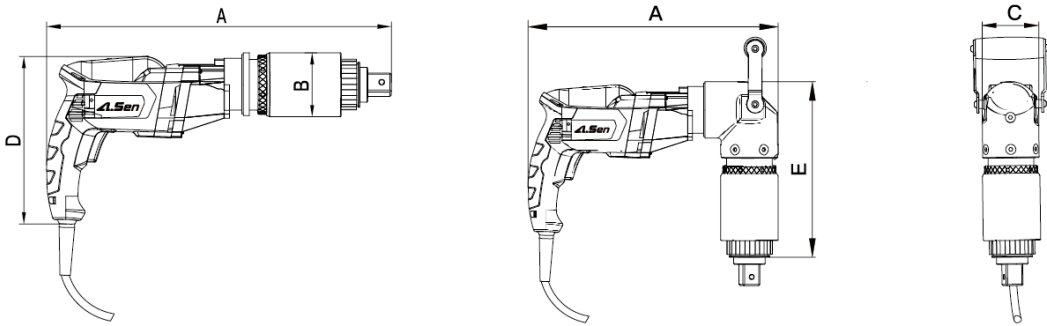

型号	最小扭矩 (Nm)	最大扭矩 (Nm)	方驱尺寸 C	尺寸 (mm)				转速 (RPM)	噪音 (db)	重量 (kg)
				A	B	D	E			
EW-1D	40	100	0.75"	323	62	220	-	120	40	3.2
EW-2D	60	200	0.75"	343	62	220	-	60	80	3.7
EW-3D	90	300	0.75"	343	62	220	-	45	80	3.7
EW-5D	150	500	0.75"	343	62	220	-	30	80	3.7
EW-8D	250	800	0.75"	383	63	220	-	12	80	4.8
EW-12D	350	1200	0.75"	383	63	220	-	8	80	4.8
EW-17D	450	1700	1"	409	78	220	-	7	80	6.1
EW-21D	630	2100	1"	409	78	220	-	6	80	6.1
EW-28D	800	2800	1"	422	78	220	-	5	80	6.6
EW-31D	950	3100	1"	422	78	220	-	4	80	6.6
EW-37D	1200	3650	1"	418	82	220	-	3	85	6.6
EW-45D	1500	4500	1"/1.5"	428	86	220	-	3	85	8.8
EW-60D	2000	6000	1.5"	438	102	220	-	2.5	85	12.9
EW-80D	2400	8000	1.5"	588	102	190	-	2	85	13.8
EW-100D	3000	10000	2"	688	118	190	-	1.5	85	18.8
EW-8DA	250	800	0.75"	372	65	-	218	11	80	6.7
EW-12DA	360	1200	0.75"	372	65	-	278	8	80	6.7
EW-17DA	500	1700	1"	372	78	-	245	7	80	7.9
EW-21DA	630	2100	1"	372	78	-	245	6	80	7.9
EW-28DA	800	2800	1"	372	78	-	245	5	80	7.9
EW-31DA	950	3100	1"	372	78	-	245	4	80	7.9
EW-37DA	1200	3650	1"	372	82	-	241	3	80	7.9
EW-45DA	1500	4500	1"/1.5"	372	86	-	295	3	80	10.7
EW-60DA	2000	6000	1.5"	372	102	-	258	2.3	85	14.8
EW-80DA	2400	8000	1.5"	550	102	-	258	2	85	15.5

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器

电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈