

FTA系列

最大撑开力

1-10ton/10-90kN

最小螺栓尺寸

16-31.5mm/0.63-1.24in

法兰厚度

14-228mm/0.55-9in







技术性能

- 适用于管路法兰或例行维修的对位或重新校正
- 附装在法兰错位位置可提供简便推拉动作使法兰达到正确的对位
- 调整器可在不需其它动力支援下，安全、快速地矫正扭曲、旋转错位
- 适用于大部分的ANSI、API、BS及DIN规格法兰
- 不需吊索、吊钩、或提升齿轮辅助

www.asenfs.com
www.asenutilities.de



技术参数

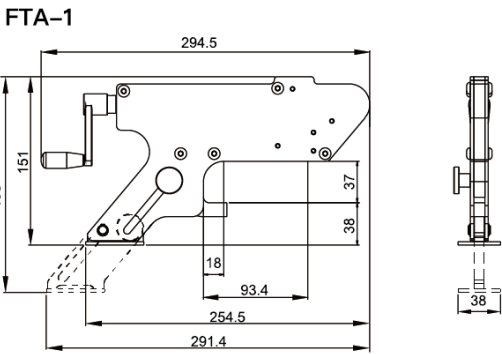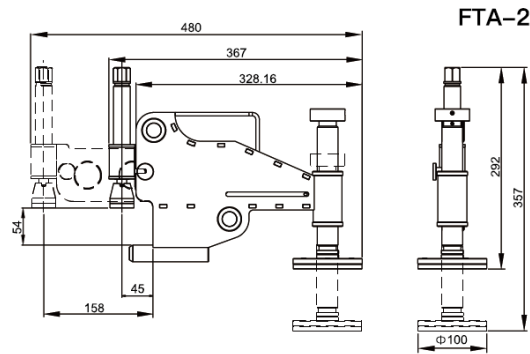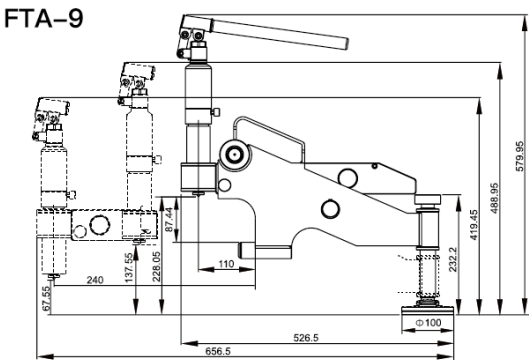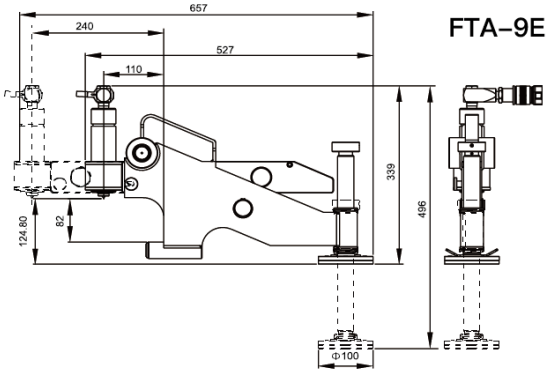

型号	最大举升力 (kN)	最大举升力 (ton)	最小螺栓尺寸 (in)	最小螺栓尺寸 (mm)	法兰厚度 (含法兰垫片)		重量 (kg)
					(in)	(mm)	
FTA-1	9.8	1	0.63	16	0.55-3.29	12-82	2.0
FTA-2	39	4	0.95	24	1.18-5.23	30-133	8.6
FTA-9	98	10	1.24	31.5	3.66-9.00	93-228	16.5
FTA-9E	98	10	1.24	31.5	3.66-9.00	93-228	16.5

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器
电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈