


CW-D系列

- 数码调节和显示扭矩及扳手的工作状态参数，可设定任何数值的扭矩
- 双调节方式，扭矩数码调节或者0到99档位调节扭矩
- 可编程预设10个常用输出扭矩或者档位
- 使用多级齿轮包，高可靠性，高稳定性
- 防反作用力臂锁紧，实现卸荷功能
- 用户(操作者、管理员、Super user)分级功能管理
- 拧紧结果判断功能，蜂鸣器提示，后台扭矩校准功能软件补偿功能
- 大容量锂电池，风冷功能
- 精度±5%，重复度±2%，国家级计量院计量认证可选
- 电池电量监测、补偿，电机温度补偿，动态扭矩补偿
- 自动双速离合变速齿轮包，速度更高*H
- 扭矩更宽泛+可选转角+角度方式*P，可选无线传输功能，可选蓝牙、WIFI*P
- 可选的锂电池容量为: 5.2AH/5.5AH/7.0AH



技术参数

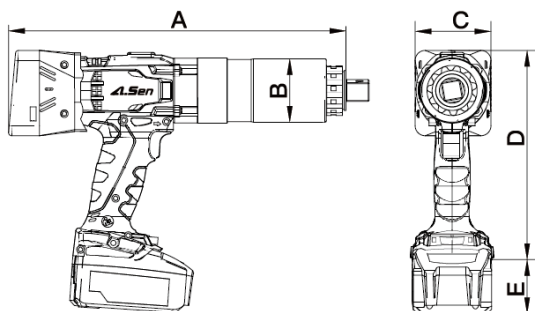

型号	最小扭矩 (Nm)	最大扭矩 (Nm)	方驱尺寸	尺寸 (mm)				转速 (RPM)	噪音 (db)	重量 (kg)
				A	B	C	D			
CW-1D	40	100	0.75"	246	62	68	207	45	80	2.7
CW-2D	60	200	0.75"	256	62	68	207	18	80	2.9
CW-3D	100	300	0.75"	256	62	68	207	15	80	2.9
CW-4D	120	400	0.75"	256	62	68	207	10	80	2.9
CW-5D	150	500	0.75"	256	62	68	207	9.5	80	2.9
CW-5DH	150	500	0.75"	306	62	68	207	41	80	3.8
CW-7D	175	700	0.75"	284	65	68	207	13	80	3.6
CW-7DH	200	700	0.75"	332	65	68	207	59	80	4.2
CW-8D	240	800	0.75"	293	65	68	207	4.8	80	3.8
CW-8DH	240	800	0.75"	341	65	68	207	22	80	4.6
CW-12D	400	1200	0.75"	293	65	68	207	3.2	80	3.8
CW-12DH	400	1200	0.75"	341	65	68	207	14	80	4.6
CW-14D	280	1400	0.75"	293	65	68	207	6	80	3.8
CW-14DH	280	1400	0.75"	341	65	68	207	20	80	4.6
CW-17D	550	1700	1"	419	78	78	207	5	80	5.3
CW-20D	400	2000	1"	299	69	69	207	4	80	4.1
CW-20DH	400	2000	1"	372	69	69	207	16	80	4.9
CW-21D	650	2100	1"	419	78	78	207	4.5	80	5.3
CW-28D	850	2800	1"	356	78	78	207	4	80	5.8
CW-31D	1000	3100	1"	356	78	78	207	2.5	80	5.8
CW-40D	800	4000	1"	362	81	81	207	2	80	6.1
CW-40DH	800	4000	1"	410	81	81	207	13	80	6.9