

## HSF 系列

最大撑开力

8ton/78kN

尖端空隙

6mm

最大撑开距离

81mm






### 技术性能

- 机械式设计
- 适用于管路维护和法兰更换等
- 仅需6mm就可操作，每阶分离25mm；尖端互锁结构和深度步进设计，用于安全和简单的法兰分离
- 2块阶梯式垫块，可增加多种分离距离
- 克服空间限制，分离力大而机身轻；在分离的同时，防止法兰错位
- 锻造合金钢分离台阶，寿命更长。
- 增大分离量，减少楔型块插入法兰深度
- 半径150mm台阶可有效深入贴近法兰，使每个台阶可承受更大的负载
- 独特内锁机构，保证张开时分离片紧贴法兰，且不会扩张过量，闭合时自动回位
- 轻巧强化塑钢把手设计，携带方便

### 技术参数

www.asenfs.com  
www.asenutilities.de

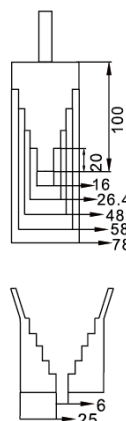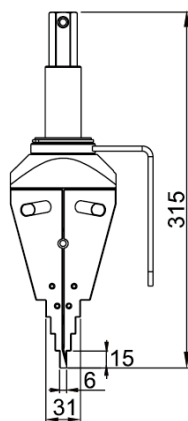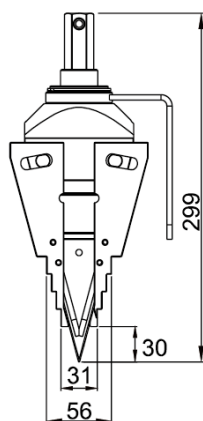

安全垫块  
Safety Block

阶梯垫块  
Stepped Block

| 型号    | 最大撑开力<br>(t/kN) | 尖端空隙<br>(mm) | 最大撑开<br>(mm) | 总油量<br>(cm <sup>3</sup> ) | 重量<br>(kg) |
|-------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|
| HSF-2 | 8/78            | 6            | 81           | -                         | 6.5        |