

HYDRAULIC PULLERS

Our line of pullers with Known for safety, high quality, durability, and ease of use capacities ranging from 4-ton to the 200-ton; and our specialized adapters add versatility to an already diverse tool.



FHS系列

工作能力

6-30ton

行程

70-111mm

拉拔范围




330-550mm



技术性能

- 独立的液压泵及拉马本体配有安全阀
- 结构紧凑，人体工程学设计，可由一人方便的操作
- 液压缸硬铬处理强化线性力
- 具有自对中功能，中心顶杆快速回缩设计
- 2爪3爪灵活组合，拉马爪同时开合
- 爪部荷载额定荷载120%以上
- 高强度合金钢制造，拉拔力越大，工件抓固越紧，拉马爪不会弯曲或偏移
- 内置安全阀以防过载
- 操作手柄可360°旋转，可任意方向操作

技术参数

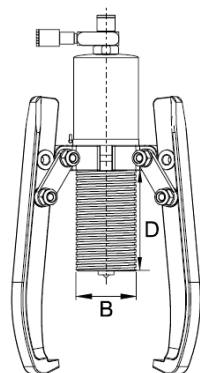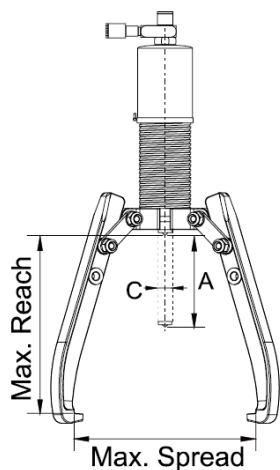

www.asenfs.com
www.asenutilities.de



型号	能力 t (kN)	行程 (mm)	受压面积 (cm ²)	最大爪深 (mm)	最大爪距 (mm)	顶端 (mm)			爪端 (mm)			重量 (kg)
						B	C	D	A	B	C	
FHS-6	6(563)	70	8.04	245	330	45	23	91	13	10	22	5.4
FHS-8	8(793)	85	11.34	230	350	50	25	112	11	10	25	7.4
FHS-12	12(1011)	85	14.45	260	370	60	28	118	14	10	29	9.5
FHS-20	20(1978)	111	28.26	350	520	80	40	162	20	27	33	23
FHS-30	30(2940)	111	42.00	435	550	98	50	155	20	27	38	35.3

* 需配合手动液压泵 (48-49页) 使用

液压扳手

螺栓拉伸器

液压千斤顶

电动液压泵

气动液压泵

手动液压泵

液压拉马

法兰分离器

螺母破切器

电动扳手

系统元件

超级螺栓

防松垫圈

FHF系列

工作能力
4-30ton

行程
60-111mm

拉拔范围
190-415mm






技术性能

- 分离式液压泵设计，使用者可轻松操控
- 液压缸硬铬处理强化线性力
- 360°可旋转摇座设计，可任意方向操作
- 2爪3爪灵活组合，拉马爪同时开合
- 爪部荷载额定荷载120%以上
- 高强度合金钢制造，拉拔力越大，工件抓固越紧，拉马爪不会弯曲或偏移
- 贴心的延长杆设计，根据实际需要自行搭配使用
- 弹性顶针设计，可准确的定位中心，中心杆快速回缩设计
- 内建式安全阀，可防止误操给拉马及人身带来的伤害

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

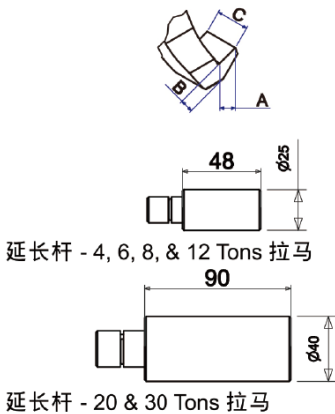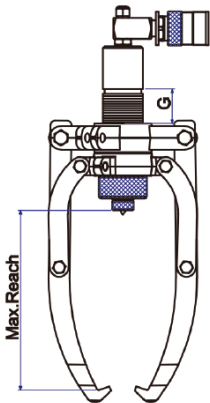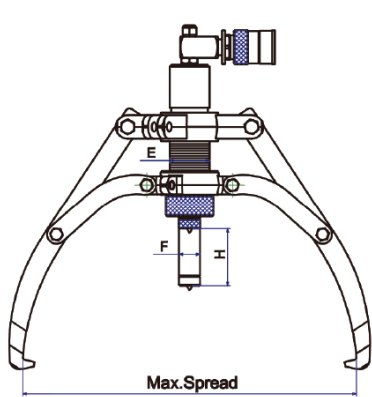

型号	能力 t (kN)	行程 (mm)	受压面积 (cm ²)	最大爪深 (mm)	最大爪距 (mm)	顶端 (mm)			爪端 (mm)			重量 (kg)
						E	F	G	A	B	C	
FHF-4	6(563)	60	5.36	190	315	42	22	22	13	10	22	5.6
FHF-8	8(793)	85	11.34	280	460	50	25	70	13	13	28	9
FHF-12	12(1011)	85	14.45	300	515	60	28	70	15	17	29	11.7
FHF-20	20(1978)	111	28.26	325	520	80	40	62	20	27	33	24
FHF-30	30(2940)	111	42.00	415	620	98	50	85	20	27	38	34

* 需配合手动液压泵 (48-49页) 使用

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵

液压拉马
法兰分离器
螺母破切器
电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈

RHF 系列

工作能力

8-12ton

最大伸距

270mm

拉拔范围

44-300mm




技术性能

- 独特专利设计之一体式双动液压主体，可提供双向-顶升与回拉的油压出力
- 液压缸硬铬处理强化线性力
- 360°可旋转摇座设计，可任意方向操作
- 独特之爪钩设计，不用拆换即可用于外拔与安装工件
- 内拔部分采用三爪同步式设计，出力平衡与自动对中的功效；同时外螺接式设计，拆换简便
- 高强度合金钢制造，拉马爪不会弯曲或偏移
- 贴心的延长杆设计，根据实际需要自行搭配使用
- 弹性顶针设计，可准确的定位中心，中心杆快速回缩设计
- 内建式安全阀，可防止误操给拉马及人身带来的伤害

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

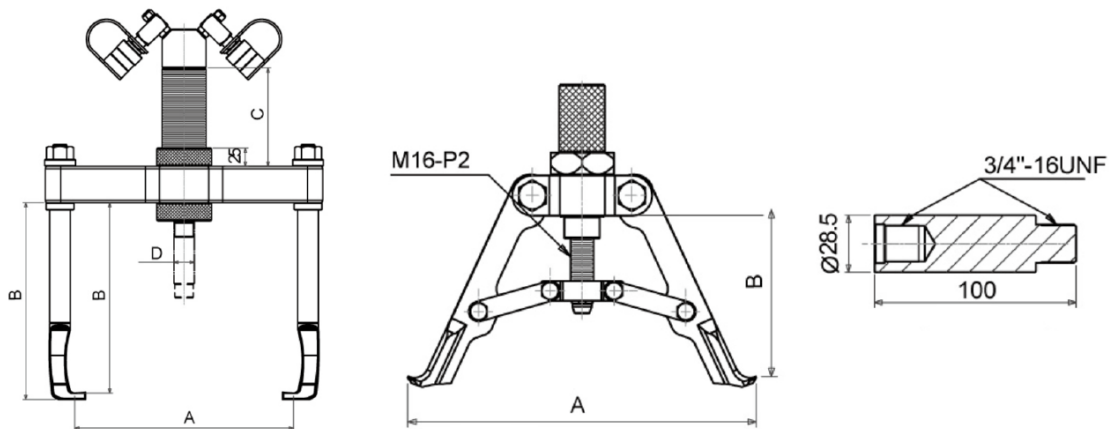

型号	能力 ton	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	重量 (kg)	
RHF-12	安装	8	44-280	270	140	28	M12-P1.75	30	17.5
	外拆	12	85-300	260	140	28	-	-	-
	内拆	8	110-210	130-150	-	-	1"-12UNF	-	-

* 需配合手动液压泵（48-49页）使用

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵

液压拉马

法兰分离器
螺母破切器
电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈