

EP-X4 系列

最大工作压力
250MPa

功率
0.5kW




高压流量
0.13L/min



技术性能

- 双速设计，第一级使用齿轮泵，第二级使用增压泵
- 高低压二段式自动切换，系统效率高
- 马力强劲感应式电动机可在满载荷下启动
- 两个内置溢流阀，用于过载保护和调节系统压力
- 单作用、性能高；快插式快速接头，操作方便
- 在160–250MPa范围内轻松调整输出压力
- 电机外壳采用一体封闭式设计，对各种恶劣环境适应性强
- 配备24V低电压遥控器，带6M遥控拖线距离
- 配备抗震压力表，居中设计，方便拆卸且便于定期校验

技术参数

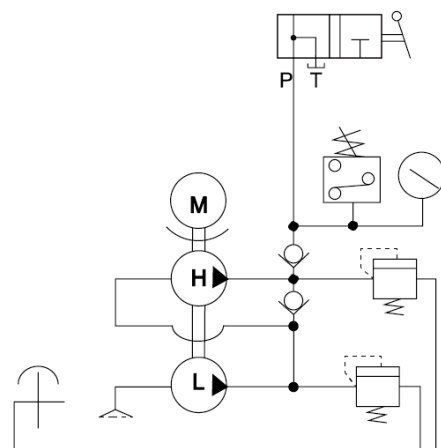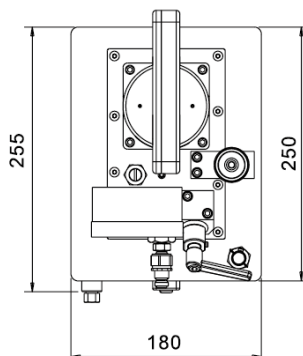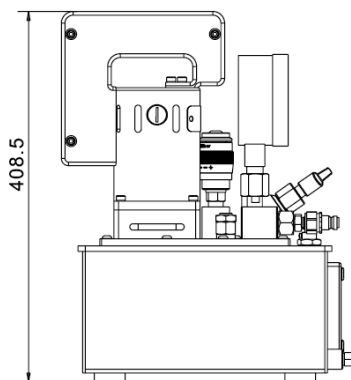

www.asenfs.com
www.asenutilities.de



型号	工作压力 (MPa)	高压流量 (L/min)	低压流量 (L/min)	油箱容量 (L)	电机功率 (kW)	输入电源	重量 (kg)
EP-X416	160	0.13/160MPa	2/3MPa	4	0.5	220V/50Hz	21
EP-X420	200	0.13/200MPa	2/3MPa	4	0.5	220V/50Hz	21
EP-X425	250	0.13/250MPa	2/3MPa	4	0.5	220V/50Hz	21