


HDPH系列

最大工作压力
250MPa

输出流量
0.7-1.2cm³/行程

油箱容量
1.2-3L


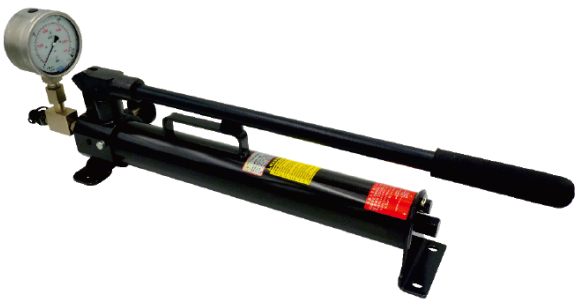


技术性能

- 省力手柄设计，降低操作者劳动强度
- 可锁手柄和轻巧的结构便于携带
- 最高工作压力可达250MPa (36260psi)，性能优越，品质可靠，使用寿命长，操作轻便
- 采用二级增压，低压大流量，高压小流量，提高工作效率
- 高、低压安全溢流阀均为外置，方便用户调节
- 内置安全阀，用于过载保护
- 内设独特的蓄能机构，保证高压输出稳定，提高密封元件使用寿命
- 采用高强度航空轻质合金材质及密封等元件，轻便且耐用
- 外形结构专业美工设计，既保证高压连接的可靠性，又能保证较高的容积利用率

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

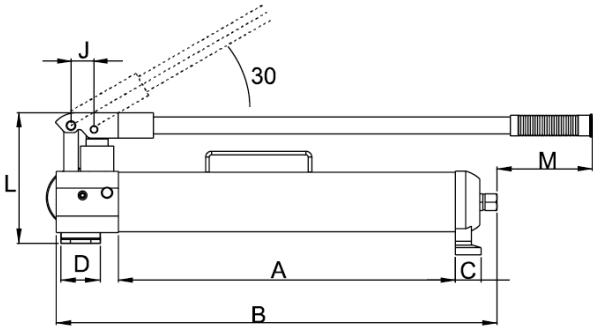

型号	手动泵类型	有效油量 (L)	输出压力 (MPa)		输出油量 (cm³)		行程 (mm)	外形尺寸 (mm)								重量 (含油) (kg)	
			低压	高压	低压	高压		A	B	C	D	E	J	L	M		N
HDPH-1612	双速	1.2	1.4	160	15.5	1.2	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	9.0
HDPH-2012	双速	1.2	1.4	200	15.5	0.9	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	9.0
HDPH-2512	双速	1.2	1.4	250	15.5	0.7	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	9.0
HDPH-1620	双速	2.2	1.4	160	15.5	1.2	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	11.0
HDPH-2020	双速	2.2	1.4	200	15.5	0.9	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	11.0
HDPH-2520	双速	2.2	1.4	250	15.5	0.7	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	11.0
HDPH-1630	双速	3	1.4	160	15.5	1.2	16.65	440	556	45	50	61	29	165	120	140	13.0
HDPH-2030	双速	3	1.4	200	15.5	0.9	16.65	440	556	45	50	61	29	165	120	140	13.0
HDPH-2530	双速	3	1.4	250	15.5	0.7	16.65	440	556	45	50	61	29	165	120	140	13.0