




HTM-T系列

- 数码式扭矩输出控制和角度控制
- 支持野外和室内工作环境
- 支持连续工作
- 工作记录跟踪
- 自适应扭矩调节
- 支持角度，扭矩方法拧紧
- 精度最高可达±2%，重复度±2%



技术参数

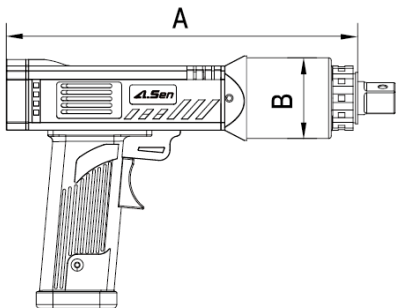

工作模式

复位键

旋转标志

设置扭矩值

设置角度值

信号灯

菜单键

预置按钮

第一阶段运行速度

第二阶段运行速度

第三阶段运行速度

卸力回转速度

第一阶段速度运行扭矩区间

扭矩限制

时间限制

圈数限制

正向圈数限制

反向圈数限制

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器

电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈

型号	最小扭矩 (Nm)	最大扭矩 (Nm)	方驱尺寸	尺寸 (mm)				转速 (RPM)	噪音 (db)	重量 (kg)
				A	B	C	D			
HTM-5T	25	50	0.75"	360	63	67	215	210	80	3.5
HTM-8T	30	80	0.75"	360	63	67	215	135	80	3.7
HTM-12T	45	120	0.75"	375	63	67	215	90	80	4.1
HTM-30T	120	300	0.75"	375	63	67	215	54	80	4.3
HTM-40T	150	400	0.75"	375	63	67	215	41	80	4.5