


TSM系列

- 精度 $\pm 2\%$ 、重复度 $\pm 2\%$
- 支持扭矩法、角度法、屈服法等各种拧紧方法
- 拧紧扭矩、拧紧时间、拧紧角度、拧紧圈数完全可控
- 支持多轴控制模式，单级系统支持最大31轴协同动作，多级系统轴数不受限制，可实现集中式组态和管理
- 采用高性能伺服马达，实现高速大扭矩拧紧
- 专用伺服驱动控制一体轴控制器单元
- 轴控制器内置拧紧参数，方便各种拧紧方案的实施
- 支持多种通信协议，可以迅速的把拧紧数据传输到上位机
- 快速力矩调节，同时支持转角调节，背光LCD显示，或内嵌TSM-FACE人机界面
- 提供系统设定、拧紧参数、拧紧结果数据、分析拧紧数据、维修用数据等范围的信息



技术性能

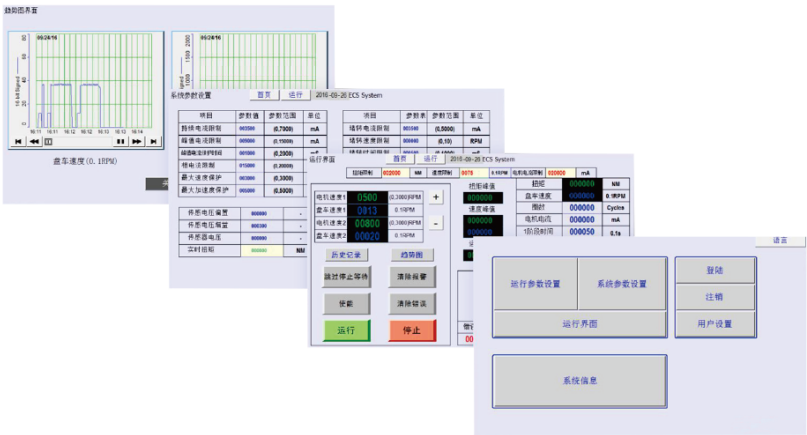

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器
电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈

