

ELECTRIC HYDRAULIC PUMPS

Our rugged and durable power packs are characterised by the constant volume they output right up to their pressure , and have proven themselves through their long life in the toughest applications.



EP-X4 系列

最大工作压力
250MPa

功率
0.5kW

高压流量
0.13L/min






技术性能

- 双速设计，第一级使用齿轮泵，第二级使用增压泵
- 高低压二段式自动切换，系统效率高
- 马力强劲的感应式电动机可在满载荷下启动
- 两个内置溢流阀，用于过载保护和调节系统压力
- 单作用、性能高；快插式快速接头，操作方便
- 在160–250MPa范围内轻松调整输出压力
- 电机外壳采用一体封闭式设计，对各种恶劣环境适应性强
- 配备24V低电压遥控器，带6M遥控拖线距离
- 配备抗震压力表，居中设计，方便拆卸且便于定期校验

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

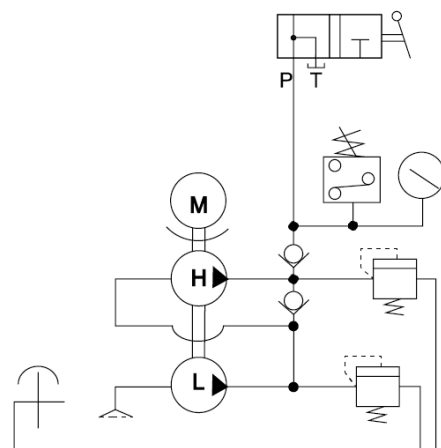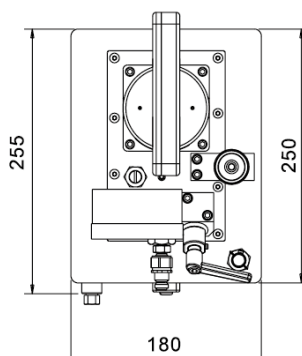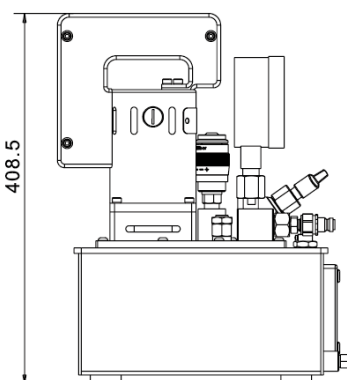

型号	工作压力 (MPa)	高压流量 (L/min)	低压流量 (L/min)	油箱容量 (L)	电机功率 (kW)	输入电源	重量 (kg)
EP-X416	160	0.13/160MPa	2/3MPa	4	0.5	220V/50Hz	21
EP-X420	200	0.13/200MPa	2/3MPa	4	0.5	220V/50Hz	21
EP-X425	250	0.13/250MPa	2/3MPa	4	0.5	220V/50Hz	21

EP-D4系列

最大工作压力
200MPa

功率
0.5kW

高压流量
0.13L/min




技术性能

- 单作用、高性能超高压电动泵，性能稳定
- 数字式高压压力开关可设定工作压力
- 高精度压力表，便于精确调整压力
- 在160-200MPa范围内轻松调整输出压力
- 低压为大流量齿轮泵，高压为柱塞泵升压迅速、稳定
- 高低压二段式自动切换，系统效率高
- 具有过负载断电保护功能
- 高性能电机，功率大、运行噪音低
- 电机外壳采用一体封闭式设计，对各种恶劣环境适应性强

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

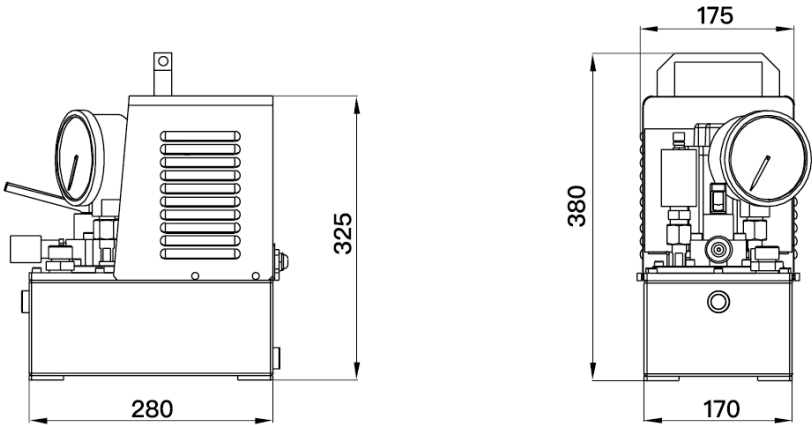

型号	工作压力 (MPa)	高压流量 (L/min)	低压流量 (L/min)	油箱容量 (L)	电机功率 (kW)	输入电源	重量 (kg)
EP-D416	160	0.1/160MPa	2/15MPa	3	0.55	220V/50Hz	17.9
EP-D420	200	0.1/200MPa	2/15MPa	3	0.55	220V/50Hz	17.9

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器
电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈

EP-L4 系列

最大工作压力
250MPa

最大功率
5.5kW

高压流量
0.8L/min





技术性能

- 大功率马达，马力强劲的感应式电动机可在满荷载下启动
- 单作用、高性能
- 外置可调式压力阀，便于重新校准工作压力，可防止压力过载
- 溢流阀连续可调，可进行精确压力设置，重复精度高
- 无刷式感应电机，降低维护成本，更耐用，使用寿命更长
- 烤漆表面，防腐蚀，耐污能力强
- 配有紧凑框架，保护泵体，带脚轮，移动方便
- 配有大功率油路冷却系统（风冷），确保液压泵长时间高温高压环境能够连续稳定工作
- 泵站配备24V低电压遥控器，带6M拖线的遥控手柄，增加产品安全性和操作方便性

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

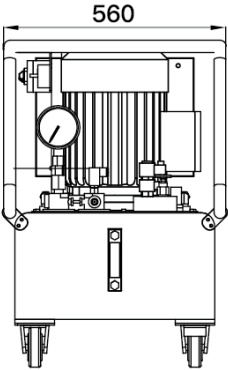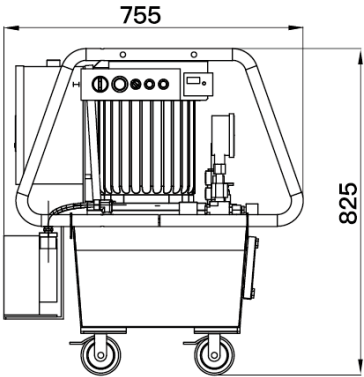

型号	工作压力 (MPa)	高压流量 (L/min)	低压流量 (L/min)	油箱容量 (L)	电机功率 (kW)	动力源 (V/Hz)	噪音 (db)	外形尺寸 (mm) 长×宽×高
EP-L4164	160	0.4/160MPa	8/15MPa	10	2.2	380/50	70	550×600×480
EP-L4204	200	0.4/200MPa	8/15MPa	10	2.2	380/50	70	550×600×480
EP-L4254	250	0.4/250MPa	8/15MPa	10	2.2	380/50	70	550×600×480
EP-L4168	160	0.8/160MPa	8/15MPa	40	5.5	380/50	70	755×560×825
EP-L4208	200	0.8/200MPa	8/15MPa	40	5.5	380/50	70	755×560×825
EP-L4258	250	0.8/250MPa	8/15MPa	40	5.5	380/50	70	755×560×825