

HAND HYDRAULIC PUMPS

We have a wide range of single acting hydraulic hand pumps and double acting hydraulic hand pumps available. Different tank capacities are available for our hydraulic hand pumps.



HDP系列

最大工作压力
70MPa

输出流量
2.8-12.5cm³/行程

油箱容量
0.75L





技术性能

- 省力手柄设计，降低操作者劳动强度
- 采用高强度航空轻质合金材料及密封等元件，轻便且耐用
- 可锁手柄和轻巧的结构便于携带
- 采用二级增压，低压大流量，高压小流量，提高工作效率
- 配有压力调节阀，可以重新校准输出压力
- 内置精密高低自动切换阀
- 内设独特的蓄能机构，保证高压输出稳定，提高密封使用寿命
- 铝合金材料制造，质量轻、强度高、耐腐蚀、抗冲压，适合各种恶劣环境
- 内置安全阀，用于过载保护
- 选配专用压力表，可精确掌控压力，防止超压使用

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

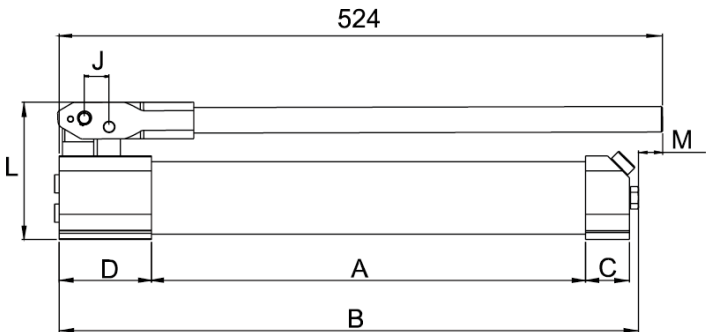

型号	手动泵类型	有效油量 (L)	输出压力 (MPa)		输出油量 (cm³)		行程 (mm)	外形尺寸 (mm)										重量 (含油) (kg)
			低压	高压	低压	高压		A	B	C	D	E	J	L	M	N		
HDP-750	双速	0.75	1.4	70	12.5	2.8	21	410	510	33	45	55	29	150	60	136	4	

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器
电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈

HDP系列

最大工作压力

70MPa

输出流量

2.8–12.5cm³/行程

油箱容量

1.5L





技术性能

- 省力手柄设计，降低操作者劳动强度
- 采用高强度航空轻质合金材料及密封等元件，轻便且耐用
- 可锁手柄和轻巧的结构便于携带
- 采用二级增压，低压大流量，高压小流量，提高工作效率
- 配有压力调节阀，可以重新校准输出压力
- 内置精密高低自动切换阀
- 内设独特的蓄能机构，保证高压输出稳定，提高密封使用寿命
- 铝合金材料制造，质量轻、强度高、耐腐蚀、抗冲压，适合各种恶劣环境
- 内置安全阀，用于过载保护
- 选配专用压力表，可精确掌控压力，防止超压使用

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

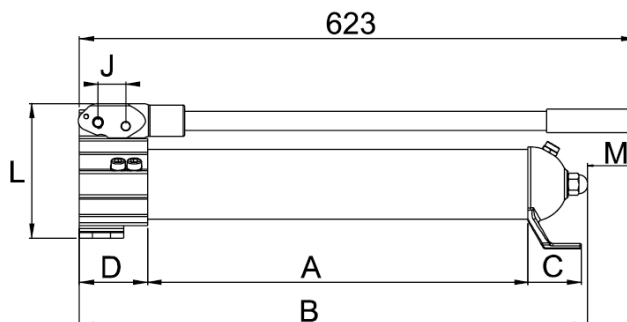

型号	手动泵类型	有效油量 (L)	输出压力 (MPa)		输出油量 (cm³)		行程 (mm)	外形尺寸 (mm)								重量 (含油) (kg)	
			低压	高压	低压	高压		A	B	C	D	E	J	L	M		N
HDP-1500	双速	1.5	1.4	70	12.5	2.8	21	430	567	60	76	60	31	150	84	104	5.6

HDP系列

最大工作压力
70MPa

输出流量
2.8-14.5cm³/行程

油箱容量
3L





技术性能

- 省力手柄设计，降低操作者劳动强度
- 整体合金钢材质
- 油箱容量大，适用范围广泛
- 可锁手柄和轻巧的结构便于携带
- 采用二级增压，低压大流量，高压小流量，提高工作效率
- 配有压力调节阀，可以重新校准输出压力
- 内置精密高低自动切换阀
- 内设独特的蓄能机构，保证高压输出稳定，提高密封使用寿命
- 表面粉体烤漆处理，强度高、耐腐蚀、抗冲压，适合各种恶劣环境
- 内置安全阀，用于过载保护
- 选配专用压力表，可精确掌控压力，防止超压使用

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

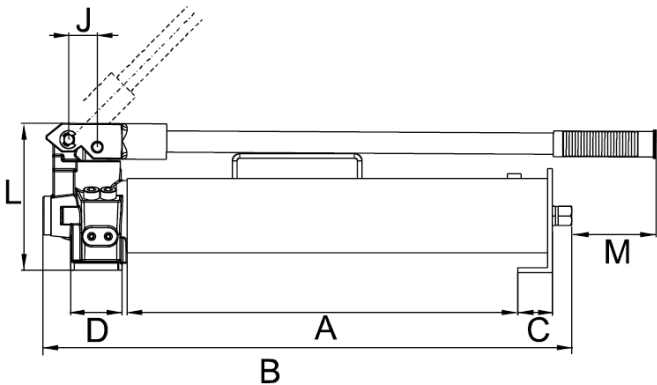

型号	手动泵类型	有效油量 (L)	输出压力 (MPa)		输出油量 (cm³)		行程 (mm)	外形尺寸 (mm)								重量 (含油) (kg)	
			低压	高压	低压	高压		A	B	C	D	E	J	L	M		N
HDP-3000	双速	3	1.4	70	14.5	2.8	21	425	562	45	48	55	29	150	65	137	12.8

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器
电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈

HDPH系列

最大工作压力

250MPa

输出流量

0.7-1.2cm³/行程

油箱容量

1.2-3L





技术性能

- 省力手柄设计，降低操作者劳动强度
- 可锁手柄和轻巧的结构便于携带
- 最高工作压力可达250MPa (36260psi)，性能优越，品质可靠，使用寿命长，操作轻便
- 采用二级增压，低压大流量，高压小流量，提高工作效率
- 高、低压安全溢流阀均为外置，方便用户调节
- 内置安全阀，用于过载保护
- 内设独特的蓄能机构，保证高压输出稳定，提高密封元件使用寿命
- 采用高强度航空轻质合金材质及密封等元件，轻便且耐用
- 外形结构专业美工设计，既保证高压连接的可靠性，又能保证较高的容积利用率

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

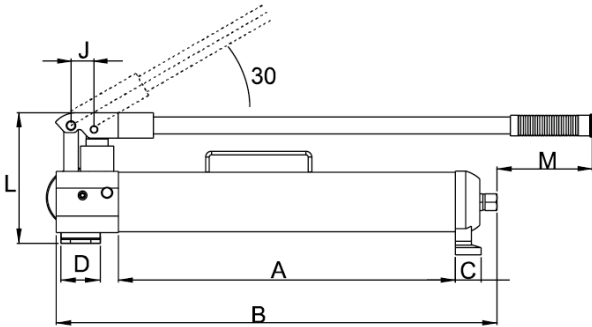

型号	手动泵类型	有效油量 (L)	输出压力 (MPa)		输出油量 (cm³)		行程 (mm)	外形尺寸 (mm)								重量 (含油) (kg)	
			低压	高压	低压	高压		A	B	C	D	E	J	L	M		N
HDPH-1612	双速	1.2	1.4	160	15.5	1.2	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	9.0
HDPH-2012	双速	1.2	1.4	200	15.5	0.9	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	9.0
HDPH-2512	双速	1.2	1.4	250	15.5	0.7	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	9.0
HDPH-1620	双速	2.2	1.4	160	15.5	1.2	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	11.0
HDPH-2020	双速	2.2	1.4	200	15.5	0.9	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	11.0
HDPH-2520	双速	2.2	1.4	250	15.5	0.7	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	11.0
HDPH-1630	双速	3	1.4	160	15.5	1.2	16.65	440	556	45	50	61	29	165	120	140	13.0
HDPH-2030	双速	3	1.4	200	15.5	0.9	16.65	440	556	45	50	61	29	165	120	140	13.0
HDPH-2530	双速	3	1.4	250	15.5	0.7	16.65	440	556	45	50	61	29	165	120	140	13.0

SW系列

四位三口

配合HDP系列

前进、维持、回复




技术性能

- 配合HDP-750、1500、3000使用，使其从单作用变为双作用手动泵
- 四位三口
- 水平锁定定位
- 适用于单作用或双作用手动泵
- 提供前进、维持、回复的动作

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

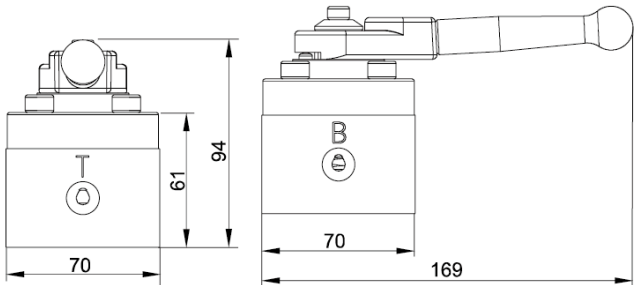

型号 Model No.		前进 Advance	保压 Hold	回油 Retract
SW-700				
SW-700B				

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵

手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器
电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈