

HYDRAULIC CYLINDERS

Whatever the industrial application: lifting, pushing, pulling, bending, holding. Whatever the force capacity, stroke length, or size restrictions, single or double acting, solid or hollow plunger, you can be sure.




RC系列

- 弹簧回缩、简单便捷
- 特殊软质环设计，防止主轴偏心荷载
- 防尘环减少污染物附着
- 上螺帽防止主轴超行程
- 高硬度鞍座保护主轴
- 主轴外壁硬铬处理，耐磨、抗腐蚀
- 油缸内壁硬铬处理，耐磨、抗腐蚀；增加密封性,延长使用寿命



技术参数

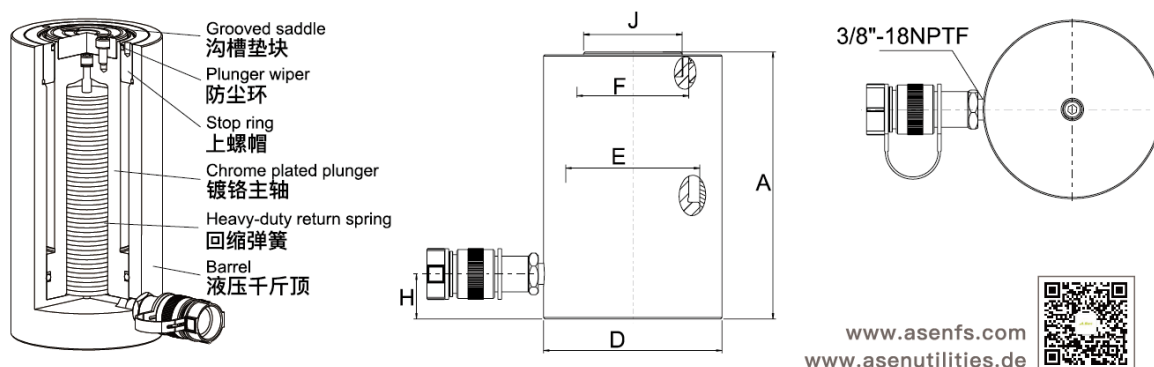

www.asenfs.com
www.asenutilities.de



液压扳手

螺栓拉伸器

液压千斤顶

电动液压泵

气动液压泵

手动液压泵

液压拉马

法兰分离器

螺母破切器

电动扳手

系统元件

超级螺栓

防松垫圈

型号	负载 (t)	行程 (mm)	本体高度 A (mm)	油缸外径 D (mm)	油缸内径 E (mm)	受压面积 (cm ²)	液压油容量 (cm ³)	活塞直径 F (mm)	重量 (kg)
RC-50	5	16	41	38	28.7	6.5	10	25.4	1.0
RC-51	5	25	110	38	28.7	6.5	16	25.4	1.0
RC-53	5	76	165	38	28.7	6.5	50	25.4	1.5
RC-55	5	127	215	38	28.7	6.5	83	25.4	1.9
RC-57	5	177	273	38	28.7	6.5	115	25.4	2.4
RC-59	5	232	323	38	28.7	6.5	151	25.4	2.8
RC-101	10	26	89	57	42.9	14.5	38	38.1	1.8
RC-102	10	54	121	57	42.9	14.5	78	38.1	2.3
RC-104	10	105	171	57	42.9	14.5	151	38.1	3.3
RC-106	10	156	247	57	42.9	14.5	225	38.1	4.4
RC-108	10	203	298	57	42.9	14.5	292	38.1	5.4
RC-1010	10	257	349	57	42.9	14.5	370	38.1	6.4
RC-1012	10	304	400	57	42.9	14.5	441	38.1	6.8
RC-1014	10	356	450	57	42.9	14.5	516	38.1	8.2
RC-151	15	25	124	69	50.8	20.3	51	41.4	3.3
RC-152	15	51	149	69	50.8	20.3	104	41.4	4.1
RC-154	15	101	200	69	50.8	20.3	207	41.4	5.0
RC-156	15	152	271	69	50.8	20.3	309	41.4	6.8
RC-158	15	203	322	69	50.8	20.3	412	41.4	8.2
RC-1510	15	254	373	69	50.8	20.3	516	41.4	9.5
RC-1512	15	305	423	69	50.8	20.3	619	41.4	10.9
RC-1514	15	356	474	69	50.8	20.3	723	41.4	11.8
RC-251	25	26	139	85	65	33.2	83	57.2	5.9
RC-252	25	50	165	85	65	33.2	169	57.2	6.4
RC-254	25	102	215	85	65	33.2	339	57.2	8.2
RC-256	25	158	273	85	65	33.2	528	57.2	10.0
RC-258	25	210	323	85	65	33.2	697	57.2	12.2
RC-2510	25	261	374	85	65	33.2	863	57.2	14.1
RC-2512	25	311	425	85	65	33.2	1033	57.2	16.3
RC-2514	25	362	476	85	65	33.2	1202	57.2	17.7
RC-308	30	209	387	101	73.2	42.1	880	79.5	18.1
RC-502	50	51	176	127	95.2	71.2	364	79.5	15.0
RC-504	50	101	227	127	95.2	71.2	727	79.5	19.1
RC-506	50	159	282	127	95.2	71.2	1134	79.5	23.1
RC-5013	50	337	460	127	95.2	71.2	2403	79.5	37.6
RC-756	75	156	285	146	114.3	102.6	1601	95.2	29.5
RC-7513	75	333	492	146	114.3	102.6	3427	95.2	59.0
RC-1006	100	168	357	177	130.3	133.3	2239	104.9	59.0
RC-10010	100	260	449	177	130.3	133.3	3466	104.9	72.6

RCS系列

负载

5-150ton

行程

24-62mm

最大工作压力

70MPa






技术性能

- 弹簧回缩、简单便捷
- 防尘环减少污染物附着
- 上螺帽可防止主轴超行程使用
- 沟槽式主轴表面具有螺牙孔便于安装倾斜垫块(选配)
- 主轴外壁硬铬处理，耐磨、抗腐蚀
- 油缸内壁硬铬处理，耐磨、抗腐蚀；增加密封性及使用寿命

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

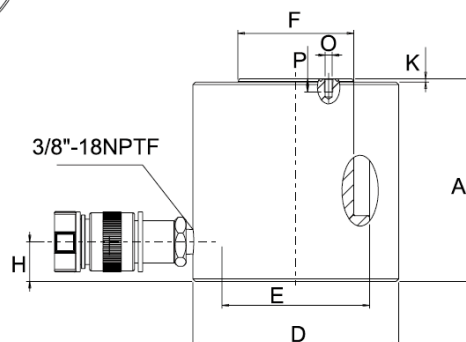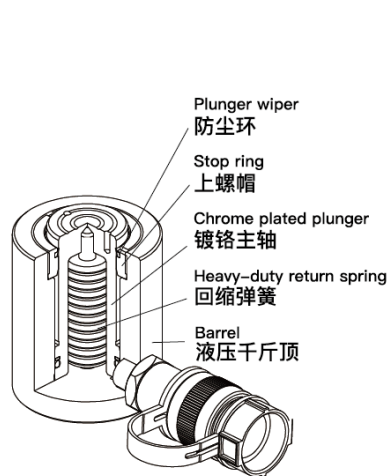

型号	负载 (t)	行程 (mm)	本体高度 A (mm)	油缸外径 D (mm)	油缸内径 E (mm)	受压面积 (cm ²)	液压油容量 (cm ³)	活塞直径 F (mm)	重量 (kg)
RCS-51	5	24	67	48	38.3	10.8	15	25	0.98
RCS-101	10	36	88	69	42.9	14.5	55	38.1	4.1
RCS-201	20	45	98	92	60.5	28.7	129	50.8	5
RCS-302	30	62	117	101	73.2	42.1	261	66.5	6.8
RCS-502	50	60	122	124	88.9	62.1	373	69.8	10.9
RCS-1002	100	57	141	165	127	126.7	722	92.2	22.7
RCS-1502	150	51	162	205	159	157.8	900	114	38

RSM系列

负载
5-200ton

行程
6-30mm

最大工作压力
70MPa





技术性能

- 扁平设计适用于狭小空间
- 弹簧回缩、简单便捷
- 底座螺孔便于固定
- 沟槽式主轴表面，不需要加装垫块
- 防尘环减少污染物附着
- 上螺帽防止主轴超行程
- 主轴外壁硬铬处理，耐磨、抗腐蚀
- 油缸内壁硬铬处理，耐磨、抗腐蚀，增加密封性及使用寿命

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

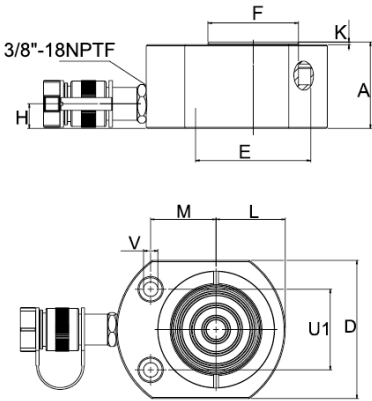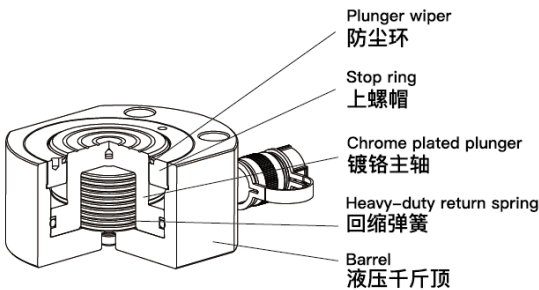

型号	负载 (t)	行程 (mm)	本体高度 A (mm)	油缸外径 D (mm)	油缸内径 E (mm)	液压油容量 (cm ³)	活塞直径 F (mm)	重量 (kg)
RSM-50	5	6	32	50×41	28.7	4	25.4	1
RSM-100	10	12	43	82×55	42.9	18	38.1	1.5
RSM-200	20	11	51	101×76	60.5	32	50.8	3.2
RSM-300	30	13	58	117×95	73.2	55	63.4	5
RSM-500	50	16	66	140×114	88.9	99	69.8	7.5
RSM-750	75	16	79	165×139	114.3	164	82.6	11.3
RSM-1000	100	16	85	178×153	127	203	92.2	18
RSM-1500	150	16	100	215×190	158.8	317	114.3	36
RSM-2000	200	30	127	280×245	214.7	900	150	51




- 液压扳手
- 螺栓拉伸器
- 液压千斤顶
- 电动液压泵
- 气动液压泵
- 手动液压泵
- 液压拉马
- 法兰分离器
- 螺母破切器
- 电动扳手
- 系统元件
- 超级螺栓
- 防松垫圈

CLRG系列

- 双动推、拉，液压回缩
- 防尘环减少污染物附着
- 可替换式高硬度沟槽垫块保护主轴
- 回油油路具有回油安全阀装置，预防突然超压损坏
- 主轴外壁硬铬处理，耐磨、抗腐蚀
- 油缸内壁硬铬处理，耐磨、抗腐蚀；增加密封性及使用寿命



技术参数

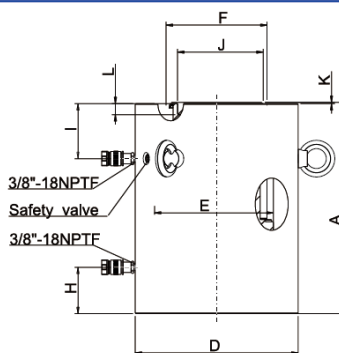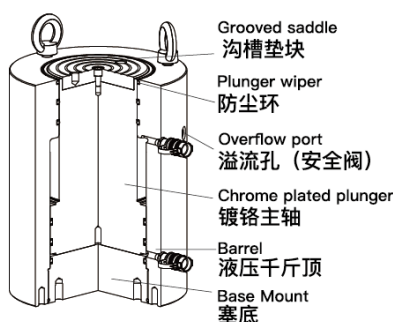

型号	负载 (t)	行程 (mm)	本体高度 A (mm)	油缸外径 D (mm)	油缸内径 E (mm)	受压面积 (cm ²)		液压油容量 (cm ³)		活塞直径 F (mm)	重量 (kg)
						推	拉	推	拉		
CLRG-502	50	50	162	130	98.6	76.2	37.7	382	192	70	17
CLRG-504	50	100	162	130	98.6	76.2	37.7	770	385	70	20
CLRG-506	50	150	162	130	98.6	76.2	37.7	1155	577	70	25
CLRG-508	50	200	162	130	98.6	76.2	37.7	1540	770	70	36
CLRG-5010	50	250	162	130	98.6	76.2	37.7	1924	962	70	31
CLRG-5012	50	50	162	130	98.6	76.2	37.7	2309	1155	70	34
CLRG-1002	100	50	182	165	130	132.7	61.9	664	309	95	19
CLRG-1004	100	100	232	165	130	132.7	61.9	1327	619	95	29
CLRG-1006	100	150	282	165	130	132.7	61.9	1991	928	95	40
CLRG-1008	100	200	332	165	130	132.7	61.9	2655	1237	95	50
CLRG-10010	100	250	382	165	130	132.7	61.9	3318	1546	95	61
CLRG-10012	100	100	432	165	130	132.7	61.9	3982	1856	95	71
CLRG-1502	150	50	196	205	159	198.6	96.5	993	482	114	39
CLRG-1504	150	100	246	205	159	198.6	96.5	1986	965	114	52
CLRG-1506	150	150	296	205	159	198.6	96.5	2878	1447	114	65
CLRG-1508	150	200	346	205	159	198.6	96.5	3971	1930	114	78
CLRG-15010	150	250	396	205	159	198.6	96.5	4964	2412	114	92
CLRG-15012	150	300	446	205	159	198.6	96.5	5957	2895	114	105
CLRG-2002	200	50	216	235	184	265.9	127	1330	635	133	55
CLRG-2006	200	150	316	235	184	265.9	127	3989	1905	133	91
CLRG-2008	200	200	366	235	184	265.9	127	6280	2748	133	110
CLRG-20012	200	300	446	235	184	265.9	127	7977	3809	133	146
CLRG-2502	250	50	235	275	216	366.4	152.6	1832	763	165	89
CLRG-2506	250	150	335	275	216	366.4	152.6	5497	2289	165	136
CLRG-2508	250	200	385	275	216	366.4	152.6	7257	3238	165	170
CLRG-25012	250	300	485	275	216	366.4	152.6	10993	4578	165	207
CLRG-3002	300	50	312	310	241	456.2	151.4	2281	757	197	184
CLRG-3006	300	150	412	310	241	456.2	151.4	6843	2270	197	232
CLRG-3008	300	200	462	310	241	456.2	151.4	9043	3375	197	270
CLRG-30012	300	300	562	310	241	456.2	151.4	13685	4541	197	303
CLRG-4002	400	50	375	350	267	559.9	193.5	2800	967	216	270
CLRG-4006	400	150	475	350	267	559.9	193.5	8399	2902	216	330
CLRG-4008	400	200	525	350	267	559.9	193.5	11445	3847	216	380
CLRG-40012	400	300	625	350	267	559.9	193.5	16797	5804	216	421
CLRG-5002	500	50	419	400	305	730.6	247.6	3653	1238	248	401
CLRG-5006	500	150	519	400	305	730.6	247.6	10956	3713	248	480
CLRG-5008	500	200	569	400	305	730.6	247.6	14130	5087	248	510
CLRG-50012	500	300	669	400	305	730.6	247.6	21918	7427	248	599
CLRG-6002	600	50	429	430	330	855.3	295.4	4276	1477	267	474
CLRG-6006	600	150	529	430	330	855.3	295.4	12829	4431	267	585
CLRG-6008	600	200	579	430	330	855.3	295.4	17097	5652	267	620
CLRG-60012	600	300	679	430	330	855.3	295.4	25659	8862	267	701
CLRG-8002	800	50	474	505	387	1176.3	387	5881	1935	317	741
CLRG-8006	800	150	574	505	387	1176.3	387	17644	5806	317	868
CLRG-8008	800	200	624	505	387	1176.3	387	23880	7803	317	950
CLRG-80012	800	300	724	505	387	1176.3	387	35288	11611	317	1058
CLRG-10002	1000	50	564	560	432	1465.7	541.7	7329	2709	343	1062
CLRG-10006	1000	150	664	560	432	1465.7	541.7	21986	8126	343	1213
CLRG-10008	1000	200	714	560	560	1465.7	541.7	29029	9797	343	1300
CLRG-100012	1000	300	814	560	560	1465.7	541.7	43972	16252	343	1439

液压扳手
 螺栓拉伸器
 液压千斤顶
 电动液压泵
 气动液压泵
 手动液压泵
 液压拉马
 法兰分离器
 螺母破切器
 电动扳手
 系统元件
 超级螺栓
 防松垫圈

RRH 系列

负载

30-145ton

行程

38-258mm

最大工作压力

70MPa




技术性能

- 双作用中空柱塞设计，适用于推力及拉力的应用
- 防尘环减少污染物附着
- 回油油路具有安全阀装置，防止突然超压造成的损坏
- 垫块及缸底垫块预防荷重
- 表面粉体涂装烤漆处理，耐磨、抗腐蚀
- 多层油封设计，预防金属材料间摩擦
- 主轴及缸壁内外硬铬处理，耐磨抗腐蚀；增加密封性及使用寿命

技术参数

www.asenfs.com

www.asenutilities.de

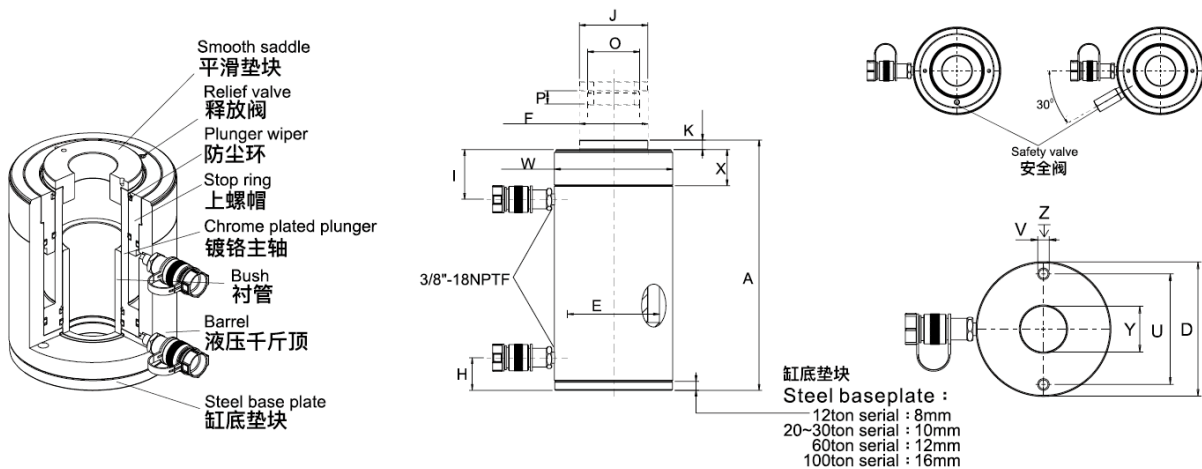

型号	负载 (t)	行程 (mm)	最大出力 (kN)		受压面积 (cm ²)		使用油量 (cm ³)		本体高度 A (mm)	伸长高度 B (mm)	外径 D (mm)	中孔直径 I (mm)	重量 (kg)
			推	拉	推	拉	推	拉					
RRH-307	30	178	326	213	46.6	30.4	829	541	330	508	114	33.3	21
RRH-3010	30	258	326	213	46.6	30.4	1202	784	431	689	114	33.3	27
RRH-603	60	89	576	380	82.3	54.2	733	482	247	336	159	54.1	28
RRH-606	60	166	576	380	82.3	54.2	1366	900	323	489	159	54.1	35
RRH-6010	60	257	576	380	82.3	54.2	2115	1393	438	695	159	54.1	45
RRH-1001	95	38	931	612	133	87.4	505	333	165	203	212	79.5	33
RRH-1003	95	76	931	612	133	87.4	1011	666	254	330	212	79.5	61
RRH-1006	95	153	931	612	133	87.4	2035	1337	342	495	212	79.5	79
RRH-10010	95	257	931	612	133	87.4	3420	2246	460	717	212	79.5	106
RRH-1508	145	203	1429	718	204.1	102.6	4144	2083	349	552	247	79.5	111

液压扳手

螺栓拉伸器

液压千斤顶

电动液压泵

气动液压泵

手动液压泵

液压拉马

法兰分离器

螺母破切器

电动扳手

系统元件

超级螺栓

防松垫圈

RCH 系列

负载

13-95ton

行程

8-155mm

最大工作压力

70MPa




技术性能

- 中空柱塞设计，适用于推力及拉力应用
- 弹簧回缩，低矮型，高行程适用于紧凑空间
- 垫块及缸底垫块预防荷重
- 主轴及缸内壁镀铬处理防损耐磨
- 表面粉体涂装烤漆处理，耐磨、抗腐蚀
- 多层油封设计，预防金属材料间摩擦
- 特制中空衬管保护主轴及液压缸内壁，增加产品寿命
- 外螺牙便于固定且均附螺牙保护套

www.asenfs.com
www.asenutilities.de



技术参数

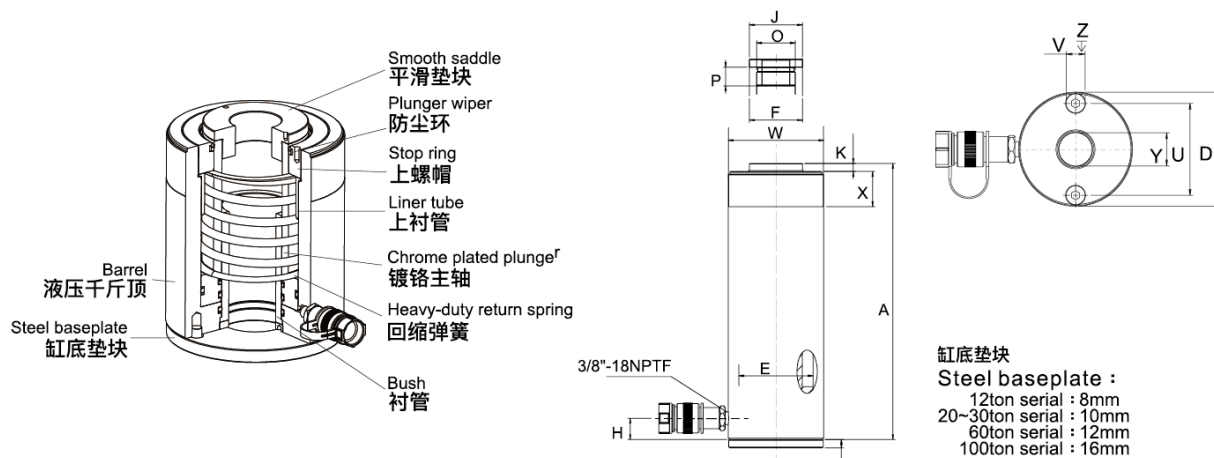


型号	负载 (t)	行程 (mm)	受压面积 (cm ²)	总油量 (cm ³)	本体高度 A (mm)	伸长高度 B (mm)	油缸外径 D (mm)	油缸内径 E (mm)	主轴直径 F (mm)	底部前进 油孔位置 D (mm)	中孔直径 Y (mm)	底孔孔距 U (mm)	重量 (kg)
RCH-102	13	8	17.9	14	55	63	69	54	35	9	19.6	50.8	1.5
RCH-121	13	42	17.9	75	120	162	69	54	35	19	19.6	50.8	2.8
RCH-123	13	76	17.9	136	184	260	69	54	35	19	19.6	50.8	4.4
RCH-202	20	49	30.7	150	162	211	98	73	54	19	26.9	82.6	7.7
RCH-204	20	102	30.7	311	242	344	98	73	54	19	26.9	82.6	10.0
RCH-206	20	155	30.7	476	306	461	98	73	54	19	26.9	82.6	14.1
RCH-302	30	64	46.6	298	178	242	114	89	63.5	22	33.3	92.2	10.9
RCH-304	30	102	46.6	473	233	335	114	89	63.5	22	33.3	92.2	14.1
RCH-306	30	155	46.6	722	330	485	114	89	63.5	25	33.3	92.2	21.8
RCH-603	60	76	82.3	626	247	323	159	124	92	31	53.8	130	28.1
RCH-606	60	153	82.3	1259	323	476	159	124	92	31	53.8	130	35.4
RCH-1003	95	76	133	1011	254	330	212	165	127	38	79.0	178	63

RSF系列

负载
100-300ton

行程
10-20mm

最大工作压力
200Mpa

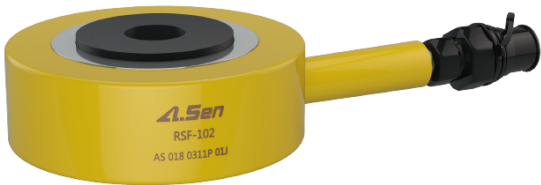


技术性能

- 扁平设计适用于狭小空间作业需求
- 超高压使用，100MPa-200MPa
- 重力回缩
- 主轴顶部具有可倾斜3度的倾斜垫块
- 行程超载时，具有泄油警告装置
- 多层油封设计，预防金属材质间摩擦
- 主轴及缸壁内外硬铬处理，耐磨抗腐蚀；增加密封性及使用寿命

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

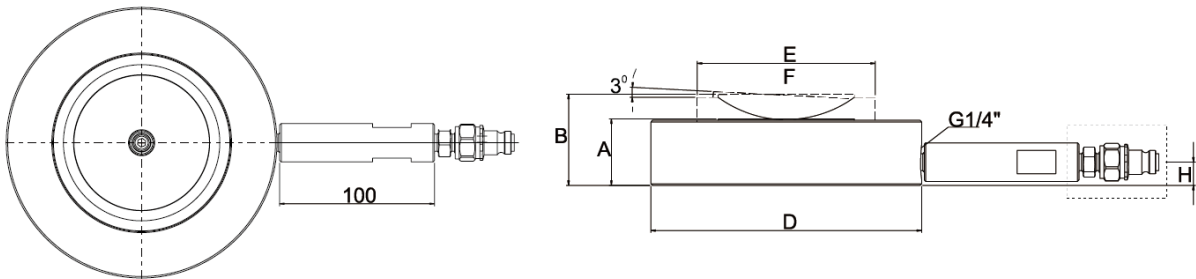

型号	负载 (t)	行程 (mm)	受压面积 (cm ²)	总油量 (cm ³)	本体高度 A (mm)	伸长高度 B (mm)	油缸外径 D (mm)	油缸内径 E (mm)	主轴直径 F (mm)	重量 (kg)
RSF-101	100	10	50.2	50	41	51	120	80	17	3.5
RSF-102	100	15	50.2	75	46	61	120	80	17	3.9
RSF-151	150	10	78.5	79	41	51	150	100	17	5.7
RSF-152	150	15	78.5	118	46	61	150	100	17	6.1
RSF-201	200	10	103.8	104	43	53	175	115	19	8.1
RSF-201	200	15	103.8	156	48	63	175	115	19	8.5
RSF-203	200	20	103.8	208	53	73	175	115	19	9.0
RSF-301	300	10	153.9	154	47	47	210	140	23	12.8
RSF-302	300	15	153.9	231	52	52	210	140	23	13.2

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器
电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈

RAC 系列

负载

20-150ton

行程

50-200mm

材质

7075-T6铝合金




技术性能

- 铝合金设计，质轻易携带
- 7075-T6铝合金材质
- 垫块及缸底垫块预防荷重
- 主轴及缸壁内外阳极处理防损耐磨
- 弹簧回缩
- 多层油封设计，预防金属材质间摩擦
- 特殊软质环设计，防止主轴偏心荷载

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

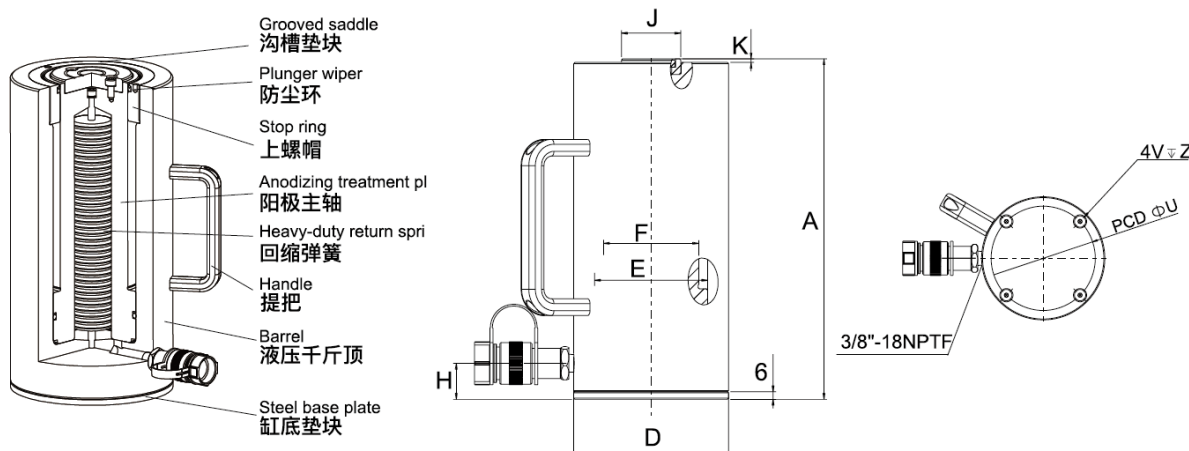

型号	负载 (t)	行程 (mm)	受压面积 (cm ²)	总油量 (cm ³)	本体高度 A (mm)	伸长高度 B (mm)	油缸外径 D (mm)	油缸内径 E (mm)	主轴直径 F (mm)	底部前进 油孔位置 H (mm)	垫块直径 J (mm)	凸出高度 K (mm)	重量 (kg)
RAC-202	20	50	31.2	156	174	224	85	63	50	27	40	3	3.6
RAC-204	20	100	31.2	312	224	324	85	63	50	27	40	3	4.1
RAC-206	20	150	31.2	468	274	424	85	63	50	27	40	3	4.6
RAC-302	30	50	44.2	221	181	231	100	75	60	33	40	3	4.5
RAC-304	30	100	44.2	442	231	331	100	75	60	33	40	3	5.2
RAC-306	30	150	44.2	663	281	431	100	75	60	33	40	3	5.9
RAC-502	50	50	70.9	354	186	236	130	95	80	30	50	3	8.5
RAC-504	50	100	70.9	709	236	336	130	95	80	30	50	3	9.8
RAC-506	50	150	70.9	1063	286	436	130	95	80	30	50	3	11.1
RAC-1004	100	100	143.1	1431	271	371	188	135	110	46	94	3	19.6
RAC-1006	100	150	143.1	2147	321	471	188	135	110	46	94	3	21.9
RAC-1008	100	200	143.1	2863	371	571	188	135	110	46	94	3	24.2
RAC-1506	150	150	227.0	3405	343	493	230	170	140	31	113	3	33.3

RARH系列

负载
30-150ton

行程
50-254mm

材质
7075-T6铝合金






技术性能

- 双作用中空柱塞设计，适用于推力及拉力的应用
- 铝合金设计，质轻易携带
- 7075-T6铝合金材质
- 垫块及缸底垫块预防荷重
- 主轴及缸壁内外阳极处理防损耐磨
- 多层油封设计，预防金属材料间摩擦
- 特殊软质环设计，防止主轴偏心荷载

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

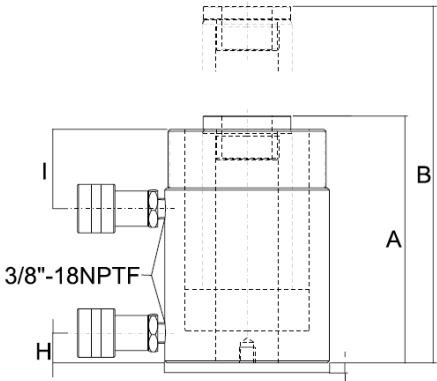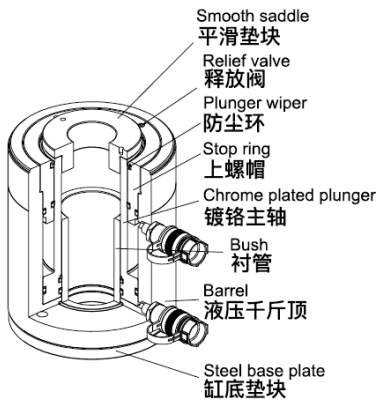

缸底垫块
Steel base plate :
30tons serial : 10mm
50tons serial : 12mm
100tons serial : 16mm
150tons serial : 18mm

型号	负载 (t)	行程 (mm)	最大出力 (kN)		受压面积 (cm ²)		使用油量 (cm ³)		本体高度 A (mm)	伸长高度 B (mm)	外径 D (mm)	中孔直径 I (mm)	重量 (kg)
			推	拉	推	拉	推	拉					
RARH-302	30	50	287	147	41	21	235.2	106.6	117.8	228.6	127	38.1	9.08
RARH-306	30	152	287	147	41	21	705.5	319.8	279.4	431.8	127	38.1	12.71
RARH-3010	30	254	287	147	41	21	1176	533	381	635	127	38.1	15.89
RARH-502	50	50	465	155	66.4	22.12	356	112.5	117.8	228.6	203.2	53.98	14.98
RARH-504	50	102	465	155	66.4	22.12	712.4	225	228.6	330.2	203.2	53.98	19.61
RARH-506	50	152	465	155	66.4	22.12	1069	337.5	279.4	431.8	203.2	53.98	22.25
RARH-5010	50	254	465	155	66.4	22.12	1781	562.5	381	635	203.2	53.98	29.51
RARH-1002	100	50	916	352	130.8	50.31	691	255.8	254	304.8	279.4	88.9	38.59
RARH-1004	100	102	916	352	130.8	50.31	1361	511.7	304.8	406.4	279.4	88.9	42.22
RARH-1006	100	152	916	352	130.8	50.31	2043	767.5	355.6	508	279.4	88.9	46.31
RARH-10010	100	254	916	352	130.8	50.31	3388	1279	457.2	711.2	279.4	88.9	59.93
RARH-1502	150	50	1421	406	203	58.05	1005	294.5	254	304.8	304.8	88.9	49.49
RARH-1506	150	152	1421	406	203	58.05	3013	1371	355.6	508	304.8	88.9	59.93
RARH-1510	150	254	1421	406	203	58.05	5023	1473	457.2	711.2	304.8	88.9	70.82

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器
电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈

鞍座

- 硬化处理的鞍座可保护柱塞顶端
- 沟槽式设计改善柱塞表面的防滑力
- 可拆卸硬质鞍座,拆装方便
- 倾斜式鞍座,减小重物偏载的影响
- 最大转动角度为5°



沟槽式鞍座




倾斜式顶头




螺栓固定斜倾式


技术参数



GC系列



XQ系列

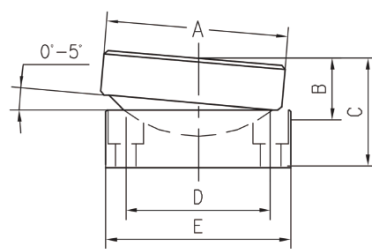

LS系列



型号	尺寸 (mm)		
	A	B	C
GC-53	25	6	17.2
GC-102	35	6	21.9
GC-152	38	9	21.9
GC-252	49	9	36.3

型号	尺寸 (mm)		
	A	B	C
XQ-10	35	17	21.9
XQ-50	49	23	36.3

型号	尺寸 (mm)				
	A	B	C	D	E
LS-50	49	24	43	39	49
LS-100	73	29	48	55	74
LS-150	91	31	50	74	94
LS-200	118	35	59	90	113
LS-250	144	46	70	120	145
LS-300	158	62	81	150	177
LS-400	193	51	78	170	196
LS-500	228	63	90	200	228
LS-600	241	76	103	220	247
LS-800	297	75	102	260	297

提手及底座

- 提手设计便于携带千斤顶
- 为定位千斤顶提供更好的控制
- 底座设计确保油缸顶升时的稳定性
- 简易安装

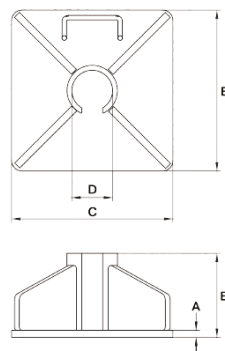

液压扳手

螺栓拉伸器

液压千斤顶

电动液压泵

气动液压泵

手动液压泵

液压拉马

法兰分离器

螺母破切器

电动扳手

系统元件

超级螺栓

防松垫圈


基础安装

以下举例为A.Sen所建议的少数标准液压组合。

视需要的不同可搭配不同的变化，如：压力、行程、本体高度，甚至使用功能或维修种类不同。

可搭配使用的液压泵亦可多样选择。

单作用千斤顶1拖1

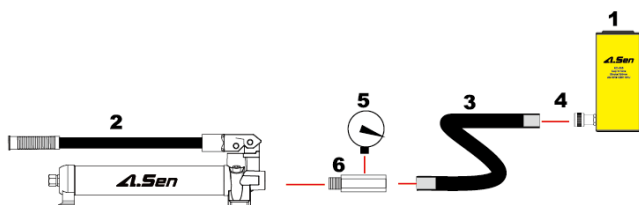

1 液压千斤顶

液压能力


Page 18~26

2 液压泵

液压流量

Page 40~50

单作用千斤顶1拖2

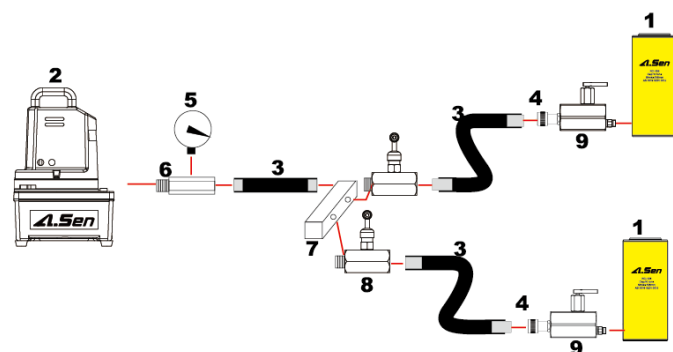

3 油管

液压油输送

Page 86

4 快速接头

分别安装于油管端及液压缸端。
拔除时需注意是否仍有液压油流动


Page 87

5 压力表

液压缸压力监测表

Page 88

双作用千斤顶1拖1

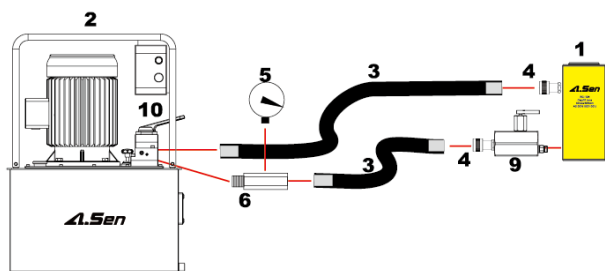

6 表接头

使压力表更快速、简便安装


Page 88

7 多通阀

可使动力平均分配至数个液压缸

Page 89

双作用千斤顶1拖2

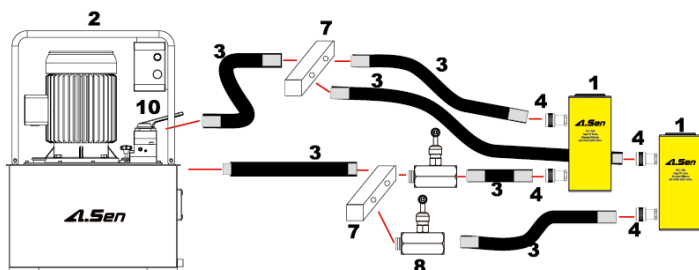

8 针阀

可控制进出液压缸流量

Page 90

9 安全持压阀

防止顶升中荷载能力意外下降

Page 90

10 控制阀

4口型适用于双作用，3口型适用于单作用

Page 52

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器
电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈





为防止人身伤害和财产损失，请依照下列所有的安全事项。埃尔森（A.Sen）不对任何因为使用者不安全使用和不正确使用产品或系统设备以及缺乏维护所造成的人身伤害和财产损失负责。


以下内容将提供液压工具安全的操作说明、常见问题、日常维护。如若再安全预防措施有疑问的话，请与埃尔森（A.Sen）办事处或代表处联络，以便给予您相关的支持。

除此之外，我们会在每件埃尔森（A.Sen）产品上都附带说明书，上面清楚阐述具体的安全信息。请仔细阅读。



TIP 1

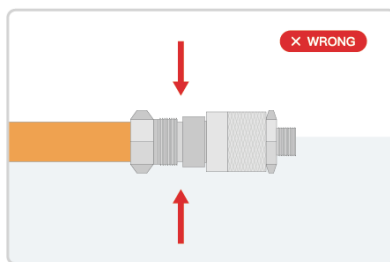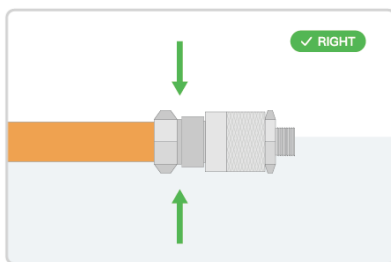


TIP 2

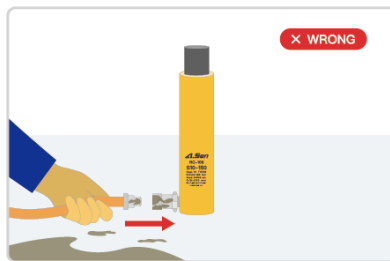



TIP 3

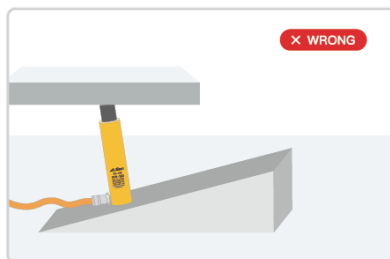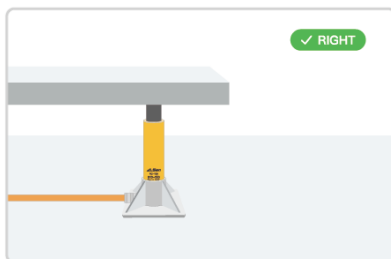


TIP 4

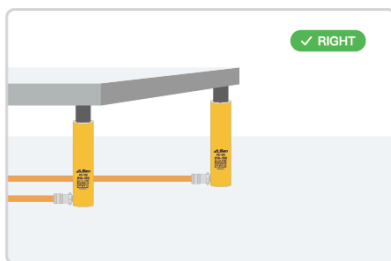



TIP 5

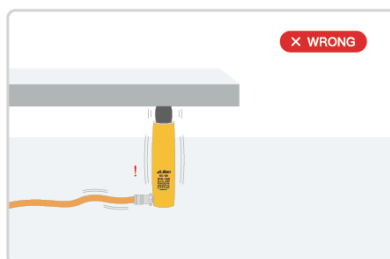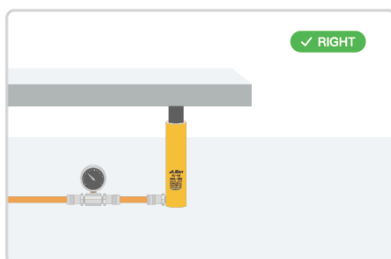


TIP 6

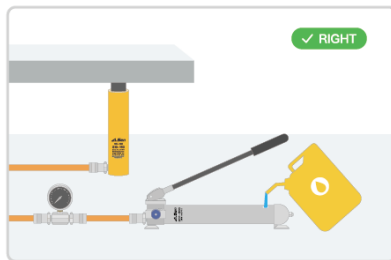



TIP 7

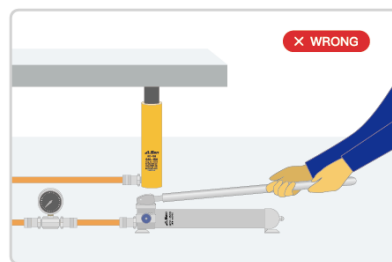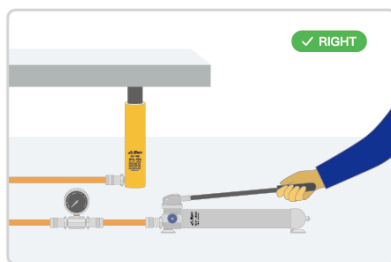


TIP 8

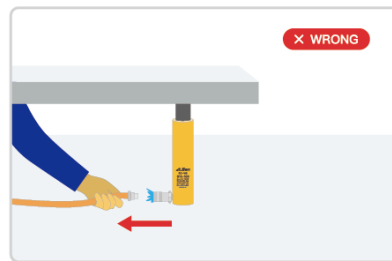


TIP 9

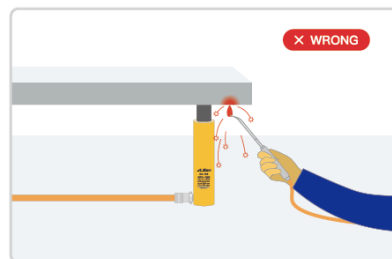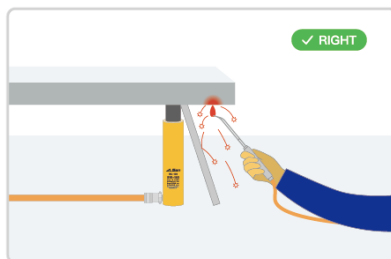

TIP 10

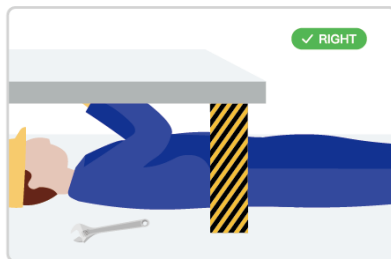

TIP 11

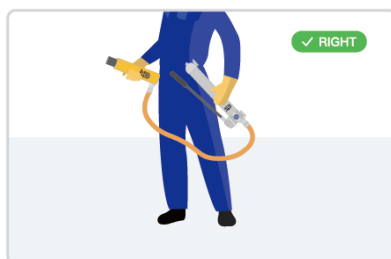

液压扳手
 螺栓拉伸器
 液压千斤顶
 电动液压泵
 气动液压泵
 手动液压泵
 液压拉马
 法兰分离器
 螺母破切器
 电动扳手
 系统元件
 超级螺栓
 防松垫圈